


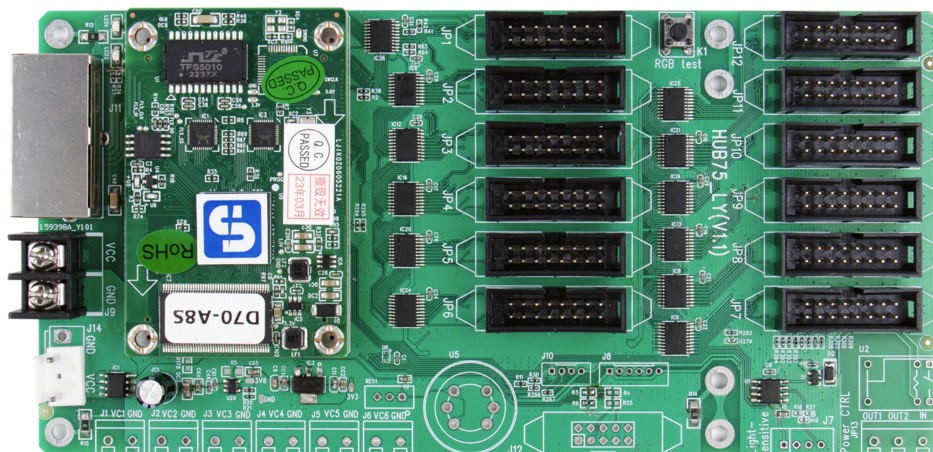

点检卡 DJ10


产品规格书

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2023.06.29
2	Ver.1.1	修改内容	2024.08.21


注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

产品图片

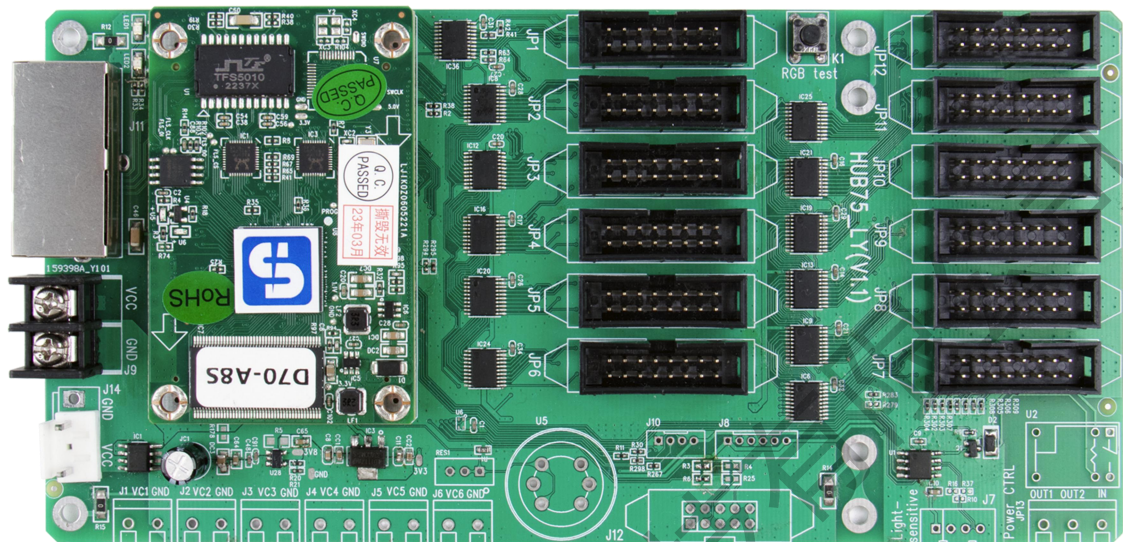


接收卡 D70-A8S PRO D 连接点检卡 DJ10

接口定义

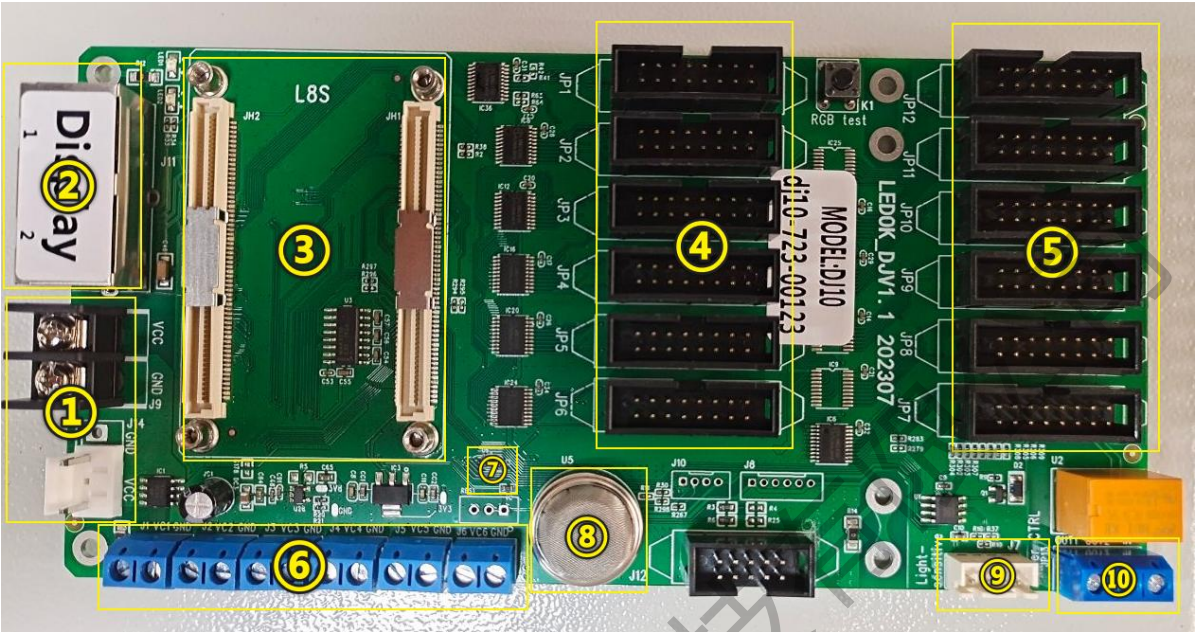

类型		描述
输入接口	①电源接口	+5V 供电
	②Display 网口	网口输入
	③接收卡	D70-A8S Pro D
	⑤HUB75 接口	6 路 HUB75 信号回读输入
	⑥电压检测	6 路 +5V 电压检测
	⑦温湿度检测	温湿度检测
	⑧烟雾检测	烟雾检测
输出接口	⑨亮度检测	485 亮度检测
	④HUB75 接口	6 路 HUB75 信号输出
	⑩电源开关控制	同时控制两路电源开关
电源指示灯	红灯常亮	正常
运行指示灯	红色慢闪	正常运行

连接示意图

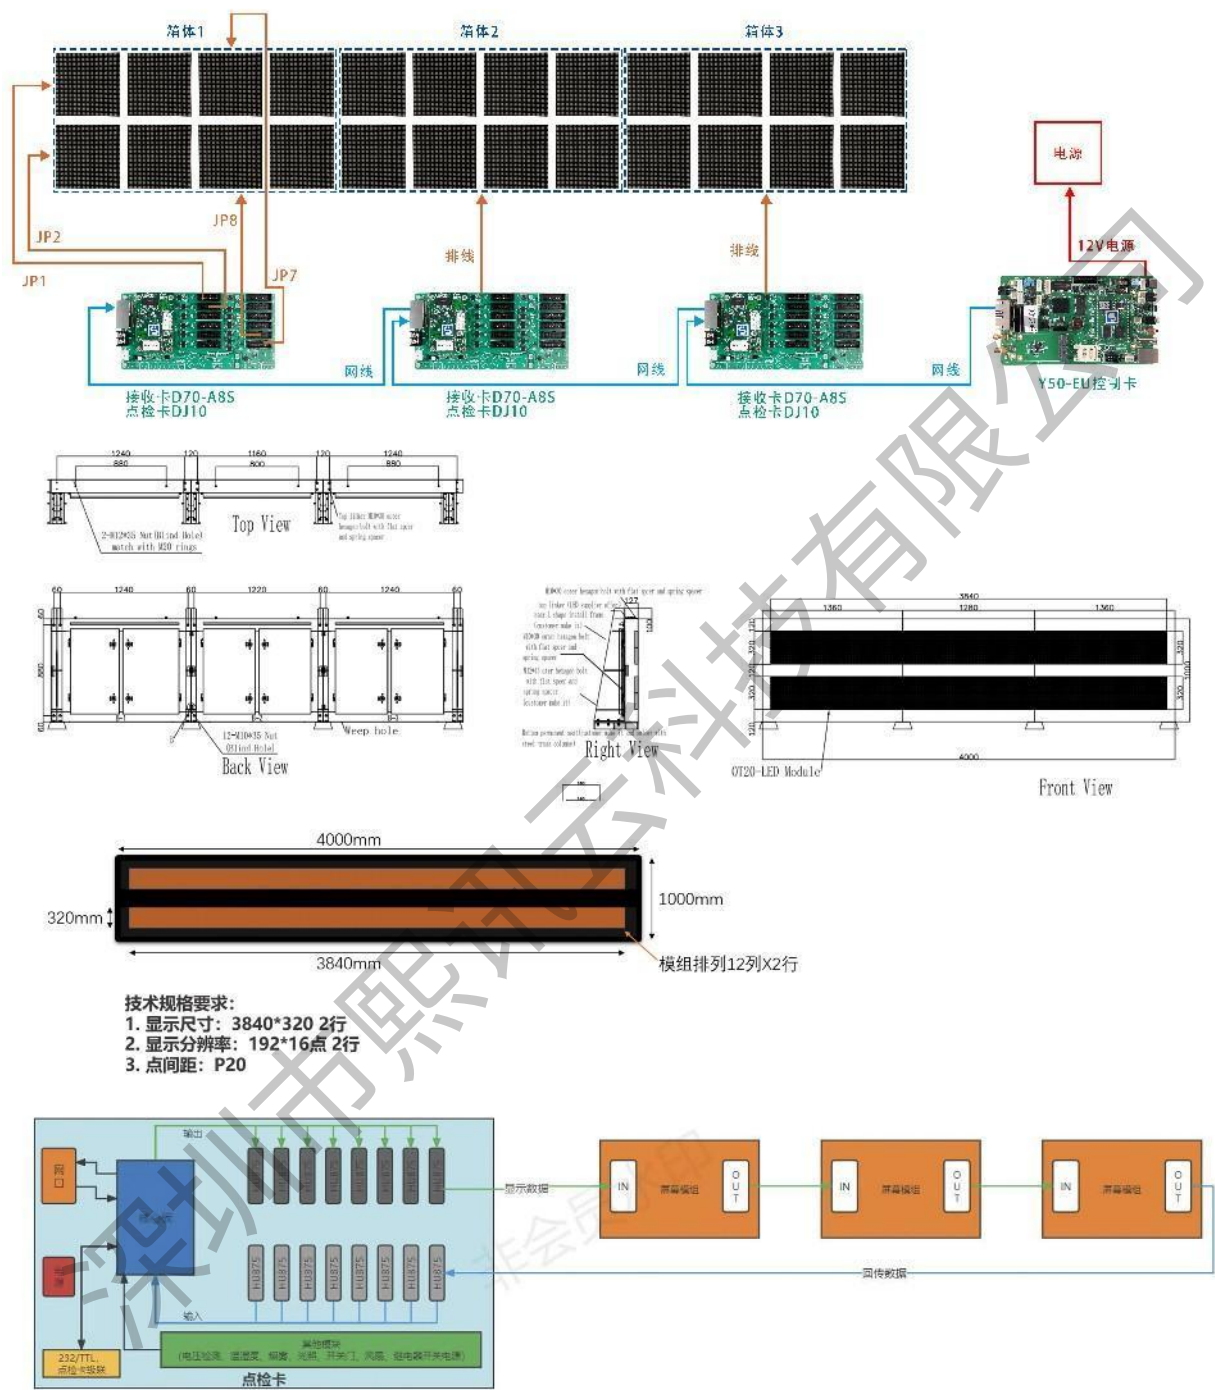


工作条件

工作参数	
工作电压 (V)	5.0V
工作电流 (A)	0.9A Max: 3A
最大工作功耗 (W)	15
工作温度 (°C)	- 40°C ~ + 95°C
存储温度 (°C)	-40°C ~75°C, 推荐 5°C ~35°C
工作环境湿度(%)	10% ~ 90%, 无凝露

1. 建议给控制卡使用独立 (5V/3A) 电源供电;
2. 工作温度过高会造成电源效率急剧下降, 如控制卡和模组共用同一电源供电时, 请确保控制卡有稳定的电压及合理的实际电流供给。

尺寸图

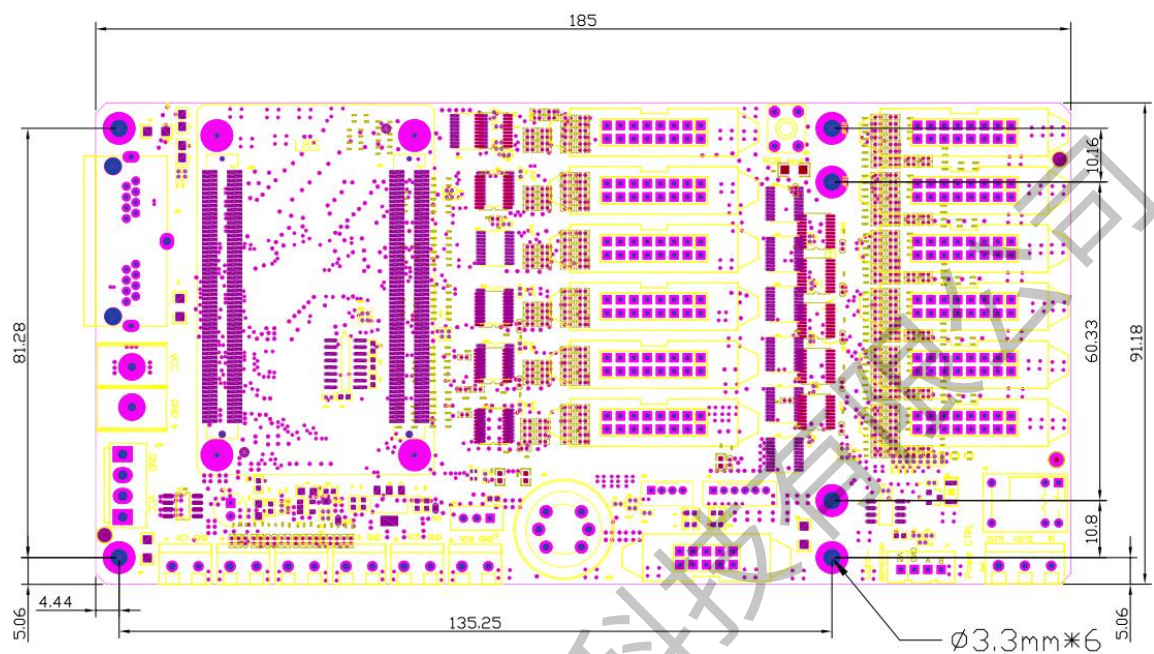

单位： mm