



RX1 语音盒

产品规格书

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2024.05.16

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

产品图片



深圳市熙讯云科技有限公司

功能特性

1. 支持用户自定义任何词条;
2. 五米内识别率达到 98%;
3. 自定义语音词条 100 个词条;
4. 8 路 IO 输出, 实现更多丰富的功能定制;
5. 搭配发送卡实现即喊即播和互动功能;
6. 一体化安装和使用, 预留 4pin 接口, 插到发送卡上就可以使用;
7. 支持语音识别, 麦克风降噪增强, 麦克风回声消除, 360 度全方位拾音等。

深圳市熙讯云科技有限公司


产品参数

工作电压范围	5.0V
待机功耗	VDD=5V, 待机电流 25-50mA
响应时间	小于 100ms
常规室内环境有效识别距离	4-5m

深圳市熙讯云科技有限公司

连接图

将语音盒引出的接口线接入控制卡的 TTL 接口即可，以 Y50 为例

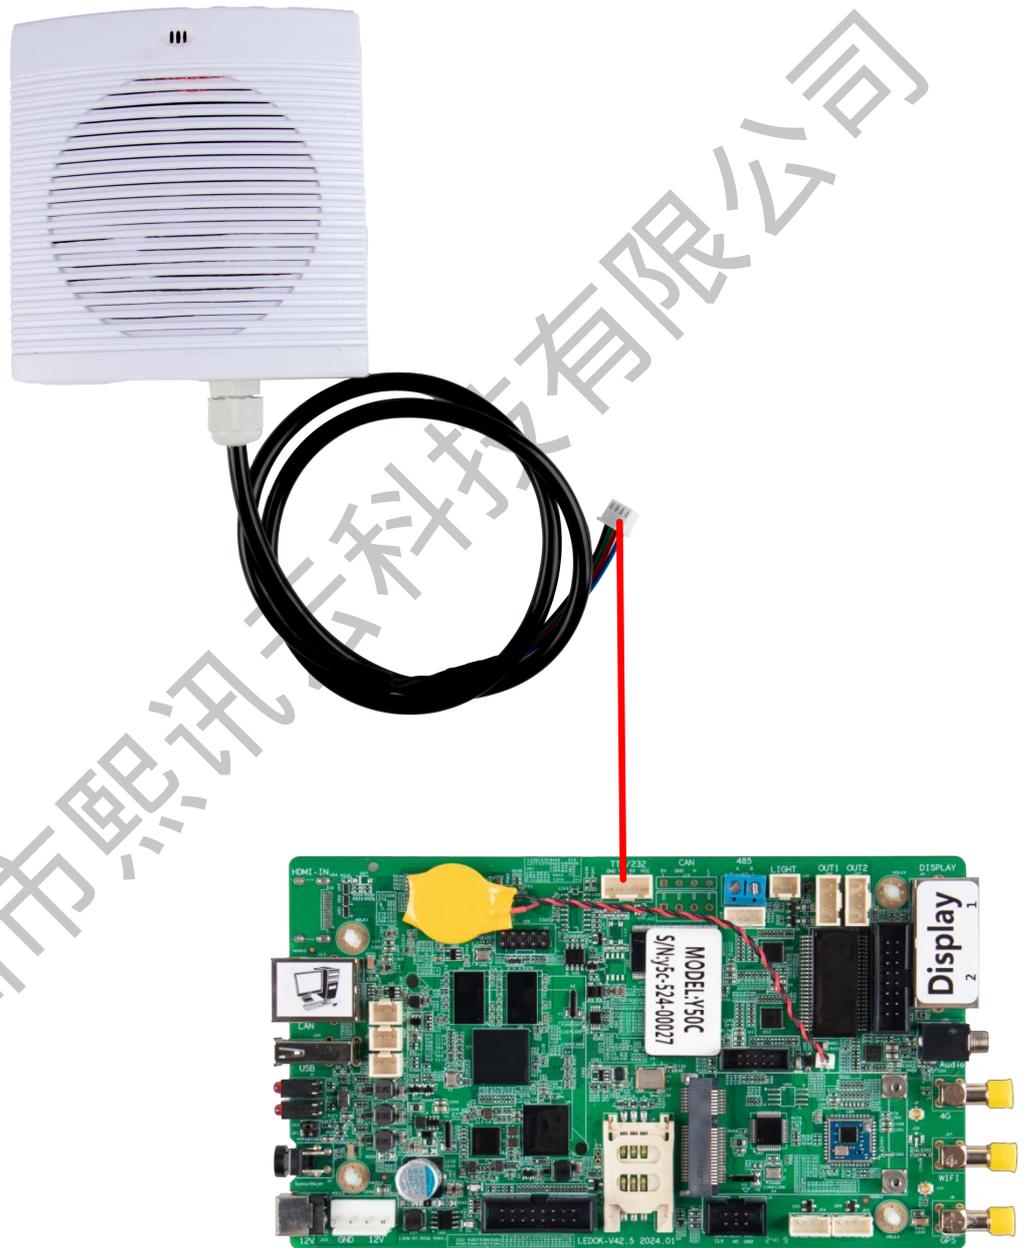

注意事项

1. 注意防水;
2. 注意产品供电以及接线位置。



深圳市熙讯云科技有限公司