



LEDOK Lite APP

说明书

版本：V3.0

声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择深圳市熙讯云科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您LED广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

商标



是熙讯科技的注册商标。

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2022.03.22
2	Ver.2.0	更新内容	2023.05.22
3	Ver3.0	更新内容	2023.08.09

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

深圳市熙讯云科技有限公司

目录

软件简介	1
软件安装	2
安装软件	2
APP 基本说明	3
本地连接说明	5
检测控制卡 IP 地址	5
1.屏体管理	7
2.节目列表	8
2.1 添加	8
2.2 定时发送功能	11
3.拓展功能	11
结束页	12

深圳市熙讯云科技有限公司

软件简介

LEDOK Lite 手机APP 软件是我们熙讯科技经过长期的市场考察和用户行为习惯分析而推出的专业版节目编辑软件。它具备 PC 端软件 LedOK Express 的功能特性，是一款功能丰富，能对不同版本的安卓手机都能做到很好的适配的轻量级手机端应用。

深圳市熙讯云科技有限公司

软件安装

安装软件

软件下载地址：www.ledok.cn

注：通过此网址点击进入中文官网，找到“服务支持” -- “下载中心” -- “软件下载”，可以看到手机应用的官方二维码。客户通过自身手机浏览器扫描官方二维码即可下载此软件。



APP 基本说明

打开 LEDOK Lite, 会看到如下界面:

功能选择:

选择“本地连接”并单击立即前往按钮, 云上管屏, 熙讯官网, Vehicle HUB(车载平台), AIPS2 平台, 资料库等功能开放。基础设置包括以下项目, 请参看下图:



语言: 可以切换中英文


软件版本: 1.9.1 (将来会更新)

软件更新: 单击此“检查更新”以安装最新版本

演示视频: 程序操作的视频演示。



帮助：使用说明书、用户协议、隐私政策以及软件设置等功能，请参看下图：

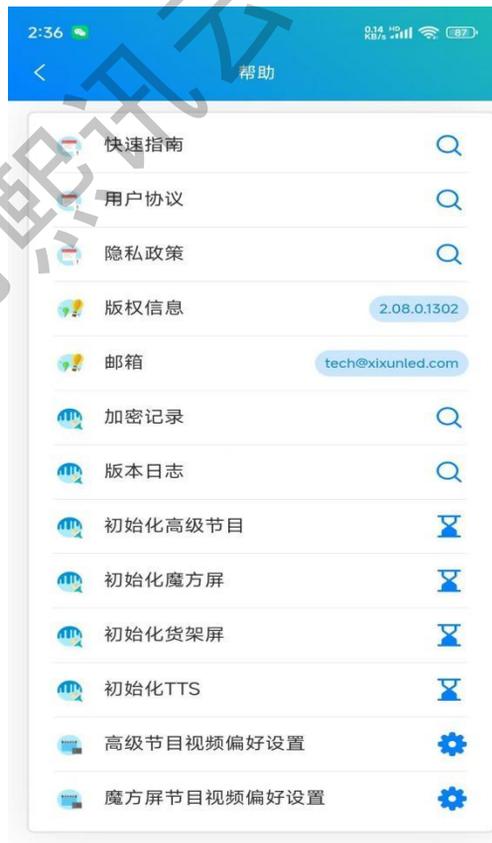

本地连接说明

检测控制卡 IP 地址

准备工作：打开控制卡的电源，进入手机的 WLAN，找到控制卡热点并连接，初始密码是 12345678。



单击右上角的搜索按钮，将检测控制卡 IP，如图所示：



如果无法搜索到控制卡 IP，点击左上角的 IP 搜索按钮，输入 IP 192.168.43. 然后点击“分段扫描”，等待一会后会找到一个 IP 地址，然后点击关闭并再次点击搜索按钮，将会看到控制卡 IP。如图所示：



1.屏体管理

屏体管理页面可以查看发送卡卡号，IP，别名，分辨率和屏幕状态亮度等信息，点击详情查看更多内置版本信息。点击屏体操作即设置调节屏幕的状态以及版本的更新卸载等，可如图所示：



2. 节目列表

界面底部的节目列表，用于制作节目并发布。点击节目列表，此界面有添加、删除、编辑和发送按钮，如图所示：



2.1 添加

1、点击“添加”按钮，添加任务，设置任务名称以及节目宽高后点击确定。



2、点击左侧的添加按钮，选择制作节目的媒体类型，如图所示：



3、然后点击右上角的保存按钮，会弹出提示，点击确定。



4、然后点击发送按钮，选择控制卡并点击“确定”，然后选择对应的卡号等待发送即可。



5、如果想一次发送图像和视频，可以通过制作轮播素材窗口来实现，如图：



2.2 定时发送功能


1、点击定时按钮进入定时界面，点击添加定时，设置节目播放日期范围、时间范围和星期范围，然后点击保存退出并发送节目。



2、如果要取消定时，进入定时界面删除设置并点击“删除所有”，然后再次发送节目即可。

3.拓展功能

拓展了实时文字，计分板，魔方屏，货架屏，TTS等现在主流功能，新的功能增加便利性。

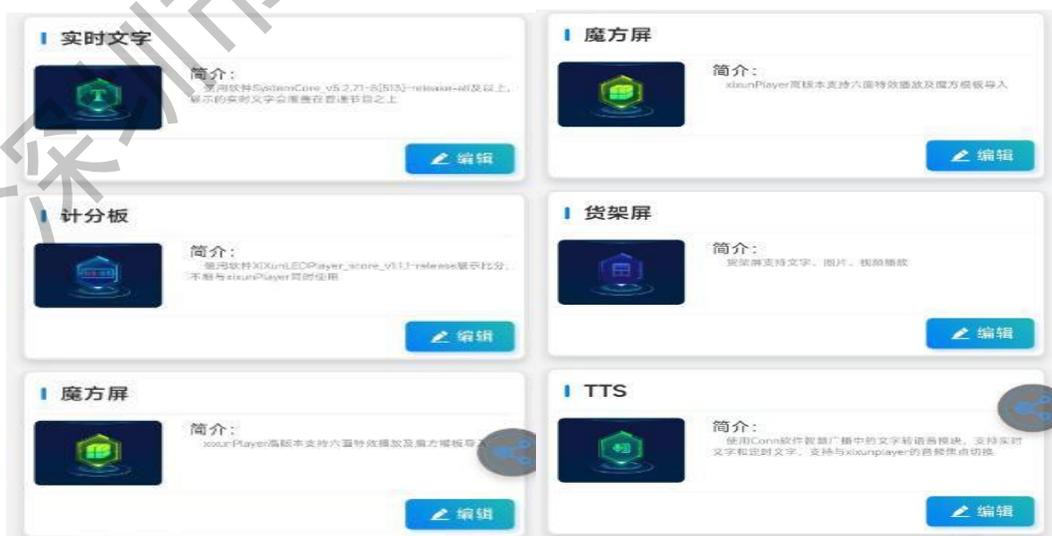

结束页

更多关于 LED 广告设备控制的互联网集群控制解决方案，以及相关说明书文档，请访问我司网站：
www.ledok.cn 查询详细信息，如有需要，在线客服会及时与您沟通，十多年的行业经验必将给您一份满意的答复，上海熙讯真诚期待与您的后续合作。

顺祝商祺

深圳市熙讯云科技有限公司

2024 年 8 月