



同异步安卓播放盒 M70B-L

产品规格书

版本号: Ver.1.4

声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择深圳市熙讯云科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您LED广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

商标



是熙讯科技的注册商标。

认证

产品认证有如下几种：

1. CE 认证、ROHS 认证、FCC 认证、功能检测报告；
2. 信息发布平台通过公安部信息系统安全第叁级备案证明；
3. 信发平台素材审核通过信息网络传播视听节目许可证明备案证明；
4. 通过全国质量检验稳定合格产品证书。

若该产品无所销往国家或地区的相关认证，请第一时间联系熙讯科技相关人员进行确认或处理，否则，如造成相关法律风险，客户需自行承担或熙讯科技有权进行追偿。

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2022.08.25
2	Ver.1.1	参数更新	2023.11.21
3	Ver.1.2	内容更新	2024.10.09
4	Ver.1.3	修改内容	2024.11.21
5	Ver.1.4	修改内容	2024.11.25

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

产品介绍

感谢您购买本公司的 LED 控制卡，希望您能够尽情体验该产品的卓越性能。该 LED 控制卡的设计符合国际、行业标准，但如果操作不当，仍然可能造成人身伤害和财产损失。为了避免设备可能带来的危险，并尽可能从您的设备中获益，在安装、操作产品时，请遵守本手册中的相关使用说明。

熙讯 M70B-L 是一款 LED 显示屏多媒体同异步播放盒，采用工业级四核处理器，集成四个 Cortex-A35，双核 Mali-G31 GPU，四核心主频 1.5GHz，内存支持 1GB+8GB（兼容 2GB+16GB）LPDDR3。支持播放视频、图片、Gif 动画、文本、时钟等多种节目内容，支持-30℃到高温 75℃运行，支持；支持接入云平台发布，轻松实现显示屏异地集群管控；

可用于适用于户内商显和户外大屏集群联网控制等场合。

功能特性

1. 双千兆网口输出，可以一路用作备份，保证画面传输稳定性；
2. 支持通过 485 接口外接八要素环境传感器 R68，显示环境信息，无需二次开发；
3. 支持有线网、WIFI、4G 三种通讯方式，便于现场环境部署，其中 4G 模块为选配，不同国家模块型号不一样，出货请提供使用国家；
4. 支持同异步切换；
5. Lora 无线校时多屏同步,支持 NTP 精准自动校时；
6. 支持 AP 模式与 Station 模式相互切换
7. 支持云平台远程集群控制,如集中发布节目，设置定时开关机、音量、亮度、远程断电等；
8. 支持本地网页制作，支持 PC、手机、Pad 等多种用户终端节目发布和显示屏控制，集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控屏体状态；
9. 处理性能强大，4 核处理器，主频 1.5GHz，支持 1080P 的视频硬解码，1GB 运行内存,8GB 内部存储空间，用户可用 4GB；
10. 用户终端连接 M70L 自带的 WiFi 热点，默认 SSID 为 “SN 号”，默认密码为 “12345678”；
11. 可自动调节显示屏亮度，需要配套亮度传感器；
12. 支持按照节目单方式播放节目；
13. 通过管理系统可集中设置定时开关机、音量、亮度；
14. 支持 USB 摄像头；
15. 配套软件：AIPS2.0 云发布平台，PC 端软件 LedOK Express，手机 APP：LedOK Lite。

产品外观

控制盒 M70B-L




产品参数

产品特性	描述	
型号	M70B-L (无 4G) /M70B-L-4G 播放盒，M70L-4G 裸卡	
像素	92 万点，分辨率最宽像素 1920，最高像素 1920	
通讯方式	网口、WiFi、选配 4G 模块	
CPU	Cortex-A35 四核主频 1.5GHz	
GPU	Mali-G31MP2 OpenGL ES3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0 Dvalin-2EE	
系统内存	8GB Emmc+1GB LPDDR3	
操作系统	Android 9.0	
WiFi	IEEE 802.11b/g/n 2.4G	
GPS	GNSS GPS/Beidou/Glonass	
其他接口支持	1. 1 路立体音频输出。 2. 1 路 HDMI 输入 3. 1 路 USB2.0 接口。 4. 支持 U 盘节目导入播放。 5. 1 路 RS485 接口、1 路 RS232、1 路 TTL 串口。连接亮度传感器、其他传感器，以及连接其他模块以实现对应功能。	
配置软件	LedOK Express	
支持频段		
型号	3G/4G 频段（选配）	认证

M70L-CH	-China (中国/印度) FDD-LTE: B1/3/5/8 TDD-LTE: B38/39/40/41 TDSCDMA: B34/39 WCDMA: B1/8 CDMA 1X/EVDO: BC0 GSM: B3/5/8	强制认证: SRRC/ NAL/ CCC 其他: WHQL
M70L-G	-Global (全球) FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/ 18/19/20/25/26/28 TDD-LTE: B38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/8/6/19 GSM: 四频	运营商认证: Deutsche Telekom/ Verizon/ AT&T/ Sprint/U.S. Cellular/ Telus 强制/一致性认证: GCF/ CE/ FCC/ PTCRB/ IC/ Anatel/IFETEL/ SRRC/ NAL/ CCC/ KC/ NCC/ JATE/ TELEC/ RCM/ NBTC/ IMDA/ICASA 其他: WHQL
M70L-NA	-North America (北美) FDD-LTE: B2/4/5/7/12/13/17 WCDMA: B2/4/5	运营商认证: AT&T/ T-Mobile/Rogers/ TelusVerizon/AT&T (FirstNet)/T-Mobile/U.S. Cellular/Rogers/ Telus 强制/一致性认证: FCC/ IC/ PTCRB 其他: WHQL

M70L-EU	-Eurasia (EMEA/韩国/泰国/印度等亚洲国家) FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE: B38/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM: B3/5/8	运营商认证: Vodafone/Deutsche Telekom/SKT/ Telefónica 强制/一致性认证: GCF/ CE/ KC/ NCC/RCM/ FAC/ NBTC/ICASA 其他: WHQL
M70L-LA	-Latin America (拉美/澳洲/新西兰) FDD-LTE: B1/3/5/7/8/28 TDD-LTE: B40 WCDMA: B1/2/5/8 GSM: B2/3/5/8	强制认证: GCF/ FCC/ Anatel/ NCC/RCM 其他: WHQL
M70L-J	-Japan (日本) FDD-LTE: B1/3/8/18/19/26 TDD-LTE: B41 WCDMA: B1/6/8/19	运营商认证: NTT DOCOMO/SoftBank/ KDDI 强制认证: JATE/ TELEC 其他: WHQL

接口参数/定义

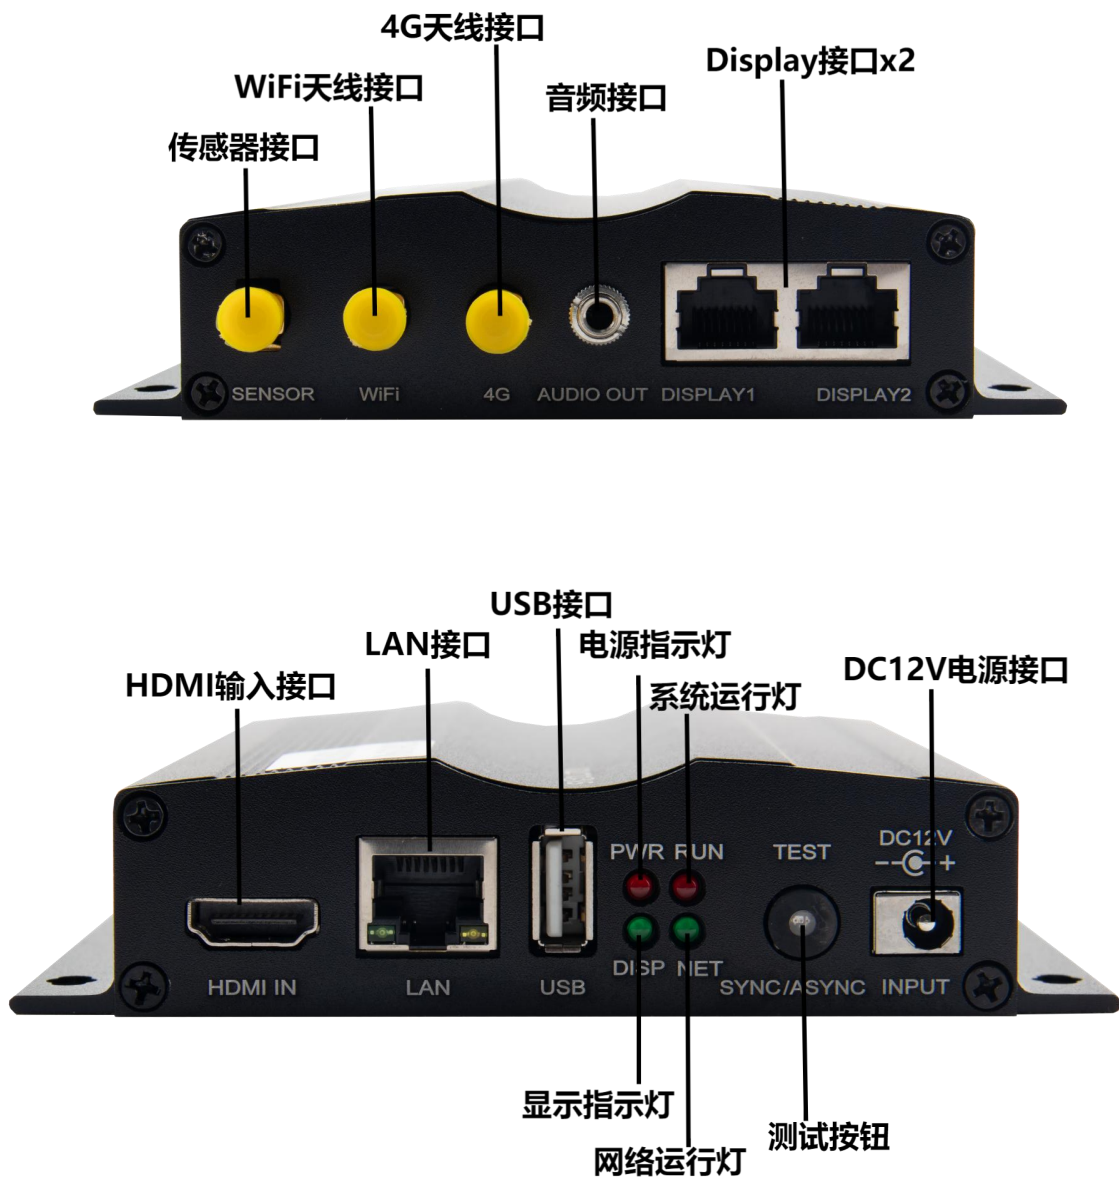


工作条件

工作参数	
工作电压 (V)	12V
工作电流 (A)	0.9A Max: 3A
最大工作功耗 (W)	10
工作温度 (°C)	- 30°C ~ + 75°C
存储温度 (°C)	-40°C ~75°C, 推荐 5°C ~35°C
工作环境湿度(%)	10% ~ 90%, 无凝露

- 1. 建议给控制卡使用独立（12V/3A 或以上）电源供电；
- 2. 工作温度过高会造成电源效率急剧下降， 如控制卡和模组共用同一电源供电时， 请确保控制卡有稳定的电压及合理的实际电流供给。

尺寸图

控制盒 M70B-L 安装尺寸图

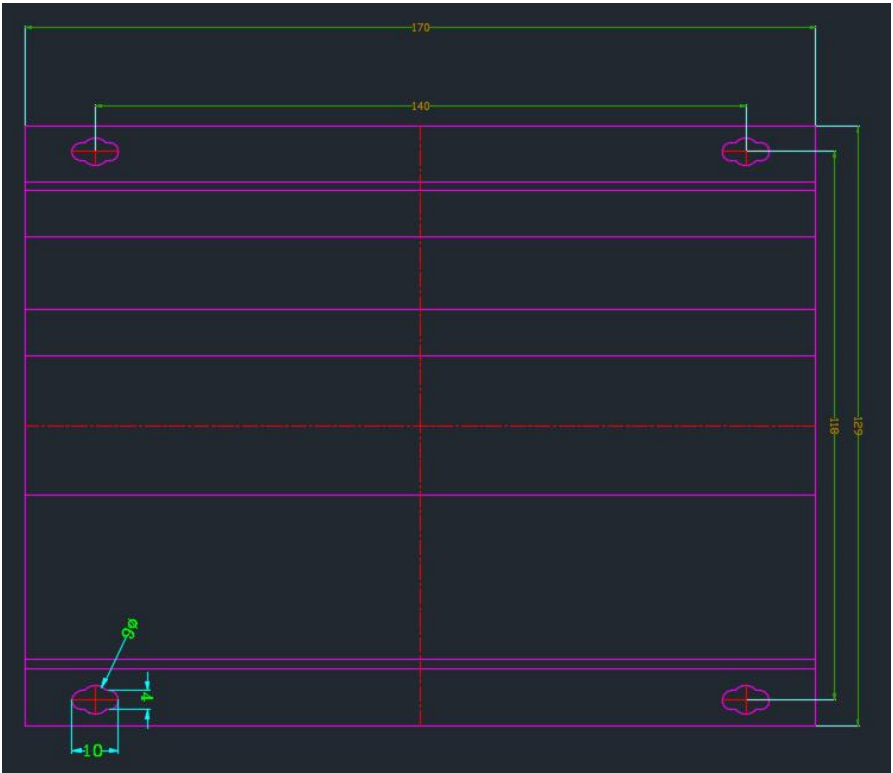

单位： mm

配件


标配配件	数量
WiFi胶棒天线	1
4G胶棒天线（已选4G模块才配）	1
12V电源适配器	1

备注：

出厂焊接物联网芯片，使用熙讯科技自带提供的物联网芯片不需要任何运营商白名单操作，直接使用，用自备物联网卡需要实名制，需要添加平台相关域名，很多不稳定因素。

自带芯片的优点：耐高温，不易变形，稳定，不易脱落，长时间使用也不会老化，资费合理，充值简单，售后有保障（如需其它规格配件请下单说明）

选配配件	配件功能
湿度线RH1	用于检测当前外界环境的湿度
亮度线RL2	用于感测当前环境的亮度
选配多功能卡RS5集成同步模块，5路电压检测，开关门和烟雾接口（选配RD1门传感器，RM1烟雾传感器）	画面授时同步，电源检测
八合一环境传感器R68	温度、湿度、照度、PM2.5、PM10、噪声、风速、风向
电量统计RM1275	实时查看每日用电量
G11 GMous多模	GPS定位模块
33W喇叭*2 RLB1	每屏2个远程广播，实时喊话
可配套的配件（以上选配，根据订单需要另外下对应型号）	

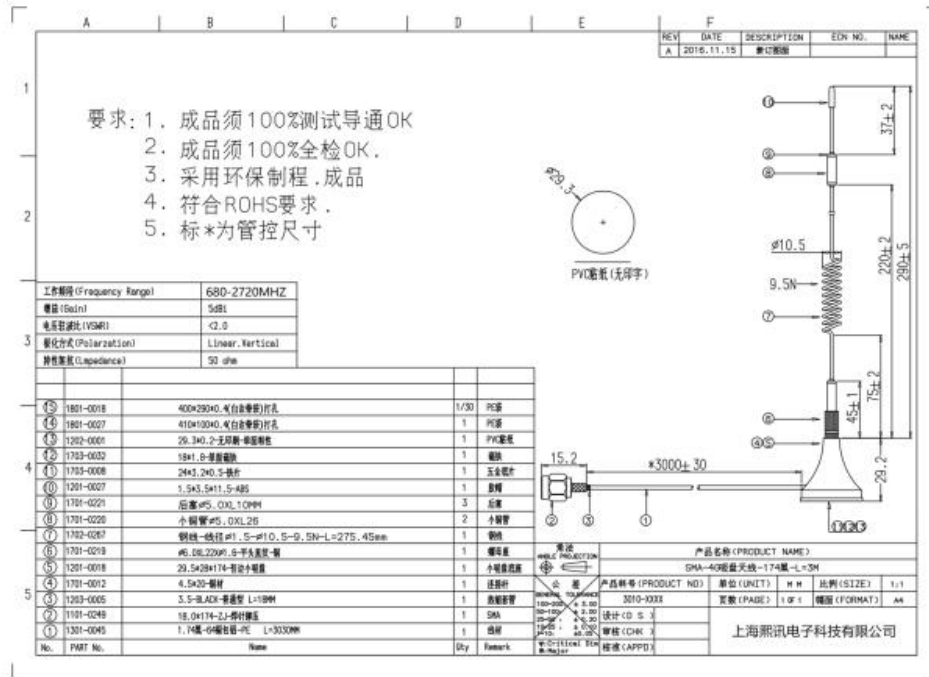

4G 吸盘天线 (如有其它要求下单时请说明)

注意事项

1. 本产品电源的输入电压 12V，电压范围 5V ~ 12V，请严格保证 M70B-L 系列的电源质量。
2. 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。
3. 当您要加入硬件设备到本产品中或者要去除本产品中的硬件设备时，请确认所有的信号线和电源线已事先拔掉。
4. 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭控制卡电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。
5. 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。
6. 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。
7. 本产品内有高压部件，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。
8. 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。