

接收卡 D60-12

产品规格书

版本号: Ver.1.3

声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择深圳市熙讯云科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您LED广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

商标



是熙讯科技的注册商标。

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2022.11.09
2	Ver.1.1	带载更新	2023.12.12
3	Ver.1.2	更新内容	2024.06.07
4	Ver.1.3	新添注意事项	2025.03.27


注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

产品简介

D60-12 是熙讯推出的一款接收卡, 采用 12 个标准 HUB75E 接口, 最大支持 24 组 RGB 并行数据; 带载高达 25 万像素点; 具有强大的处理能力、超稳定性能及超高性价比。

应用场景

可广泛应用于高要求的高端显示领域, 在租赁 LED 屏、电视台直播、大型活动 LED 屏、高端工程渠道项目等应用场景具有显著优势。

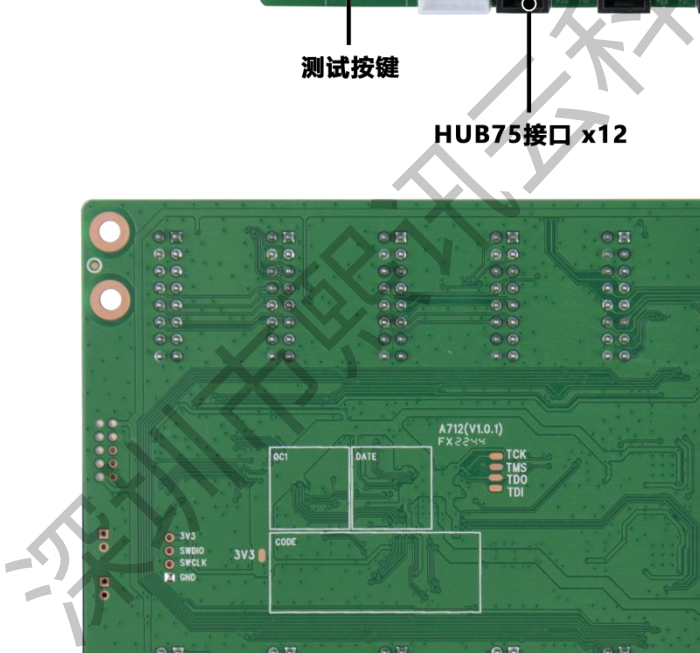

带载能力

三线并行 (RGB)	数据接口/数量	最大带载（像素）	推荐带载 (像素)	
			模组型号 规格	带载
24 组	HUB75E/12 个	25 万	P3 及以上	2 宽 12 高
				128x768
			512x512	P2.5-P2-P1.86-P1.538
		128x768 或 256x384 (以 P2.5 为例)		
		P1.25		1 宽 8 高
				256x1024

级联卡数量	支持扫描行
≤1000PCS	1-64 扫

功能定义

功能	说明
显示效果提升	1. 支持逐点亮色度校正：配合校正软件，对大屏的每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差使显示屏的亮度和色度达到高度一致，提高显示屏的画质。 2. 支持多种显示效果方案：配合 LedSet4.0 软件实现刷新优先和灰度优先效果。 3. 支持画面 90°倍数旋转：配合 LedSet4.0 软件实现，可对接收卡画面 90°倍数旋转。 4. 支持画面缩放功能：配合 LedSet4.0 软件，可对接收卡带载的像素进行倍数缩放，实现显示画面的放大与缩小。
可操作性提升	1. 支持接收卡序号检测：配合 LedSet4.0 软件中网口调试功能，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，用户可以获知接收卡的位置序号和连接线路。 2. 支持数据接口自定义：配合 LedSet4.0 软件，可对接收卡输出数据进行检测并可编辑。 3. 支持构造复杂箱体：在 LedSet4.0 软件的高级布局中，可快速对箱体模组进行任意排列、构造。 4. 支持构造复杂大屏：在 LedSet4.0 软件的复杂显示屏

	连接中，可快速对箱体进行任意排列、构造。
硬件稳定性	1. 网线环路备份：网口通过主备网线环路连接增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条出现故障时，另一条能够保证屏体正常显示。 2. 支持复位功能：在硬件在线升级完成接收卡可自行在线硬件重启。
软件智能化	1. 支持接收卡配置参数回读：在 LedSet4.0 上可以回读当前接收卡配置参数。 2. 支持网线误码率检测：在 LedSet4.0 上可实时监测系统硬件连接的网线通讯信号质量，以快速判断网线好坏，排除故障。 3. 通讯监控功能：在 LedSet4.0 上实时监控接收卡工作状态。

输出端口定义

24 组并行数据接口定义



JP1——JP12 接口定义说明

说明	定义	管脚	管脚	定义	说明
RGB 数据输出	R	1	2	G	RGB 数据输出
	B	3	4	GND	接地
	R	5	6	G	RGB 数据输出

	B	7	8	HE	行译码信号
行译码信号	HA	9	10	HB	
	HC	11	12	HD	
移位时钟输出	CLK	13	14	LAT	锁存信号输出
显示使能（备注 1）	OE	15	16	GND	接地

备注 1：管脚 15 为显示使能引脚。使用 PWM 芯片时，为 GCLK 信号。

J16 接口定义

定义	管脚	管脚	定义
+5V	1	2	GND
FLS_CS	3	4	FLS_DO
FLS_CLK	5	6	FLS_DI
PROGRAM_B	7	8	mCONF_DONE
GND	9	10	+5V

J12 指示灯接口定义

管脚号	1	2	3	4	5
定义	GND/KEY-	KEY+	LEDR-	VCC/LED+	LEDG-


J14 电源插座定义

管脚号	1	2	3	4
定义	VCC	VCC	GND	GND

指示灯说明

指示灯	位置	状态	说明
状态指示灯 (绿色)	U1	均匀慢闪	接收卡正常工作，网线连接正常，无 DVI 信号输入。
		均匀快闪	接收卡正常工作，网线连接正常，有 DVI 信号输入。
		常灭	无千兆网信号
		间隔快闪 3 下	接收卡正常工作，网线回路连接，有 DVI 信号输入。
状态指示灯 (红色)	U3	常亮	供电正常

尺寸图

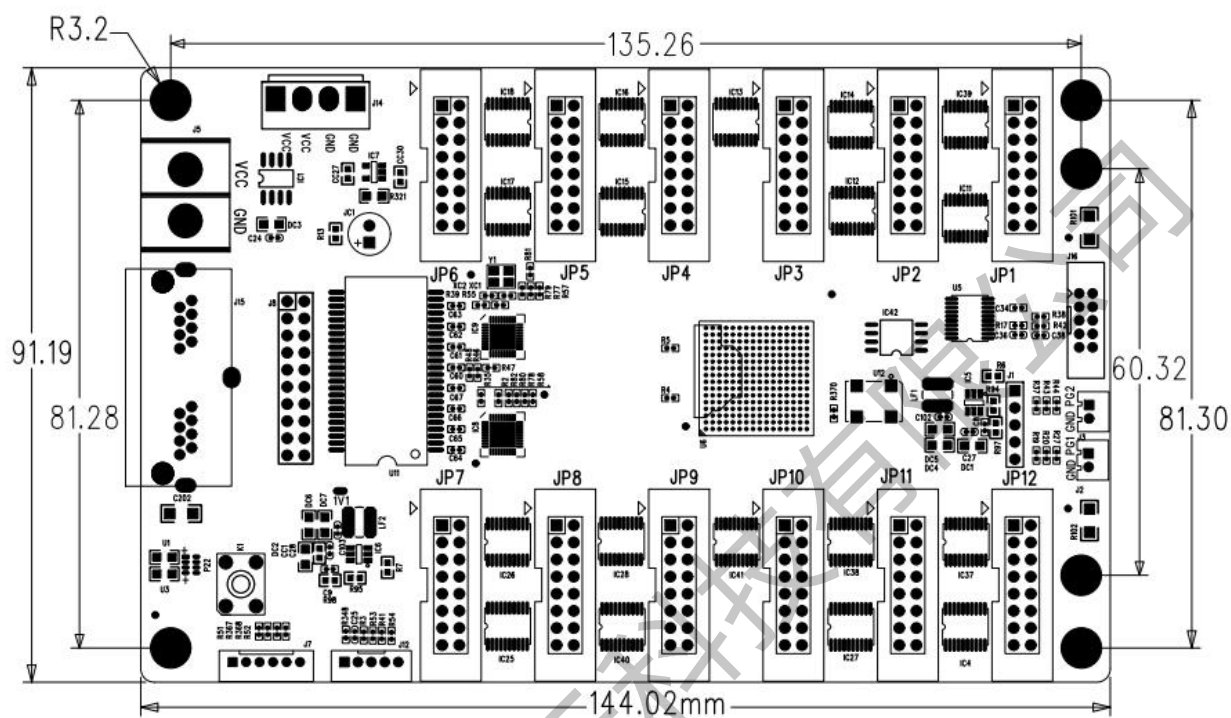

单位: mm

工作参数

电气参数	输入电压	DC3.5-5.5V
	额定电流	0.6A
	额定功率	3W
工作环境	工作温度	-20℃ - 70℃
	工作湿度	10%RH-90%RH
存储环境	温度	-25℃ ~ 125℃
板卡尺寸	144.02mmX91.19mm	
净重	100.8g	
认证信息	符合 RoHS 标准、符合 CE-EMC 标准	

注意事项

1. 安装过程须由专业人员完成。

2. 必须防静电。

3. 请注意防水，除尘。

4. 请使用超五类网线连接 D60-12，目前 LED 控制系统网口芯片传输速率适配超五类网线，超六类虽性能更强，但对 LED 控制系统来说，性能过剩，还容易因规格不同出现适配问题，如传输速率不稳定、信号丢失等。

