

小尺寸单片机卡 KD13

产品规格书

版本：V1.0

声明

尊敬的 LED 显示屏用户，非常感谢您选择深圳市熙讯云科技有限公司（以下简称**熙讯**）的产品作为 LED 显示屏的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解产品规格并使用，我们在编写文档时力求精准及时，对内容会实时进行修改或者变更，需要时请及时联系获取我们最新文档。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，任何单位或个人需要对文档进行复制、摘录时请联系我们协助您完善需求。

商标



是熙讯的注册商标。

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	V1.0	首次发行	2024.01.27

注：文档内容会实时变更，需要时请及时联系技术人员进行更新。

深圳市熙讯云科技有限公司


产品介绍

KD13 产品是是一款通用型 Wi-Fi+BT+BLE 单片机通用卡, 支持通用 75 接口协议, 不会影响模组二次使用。具有 A,B,C,D,E 五路扫描信号, 支持按键息屏功能; 时钟频率的调节范围为 80MHz 到 240 MHz。


适用于门头全彩条屏、出租车动画、背包屏、车贴屏、地摊屏、创意显示屏、铁骑摩托车屏等、

深圳市熙讯云科技有限公司

产品图片

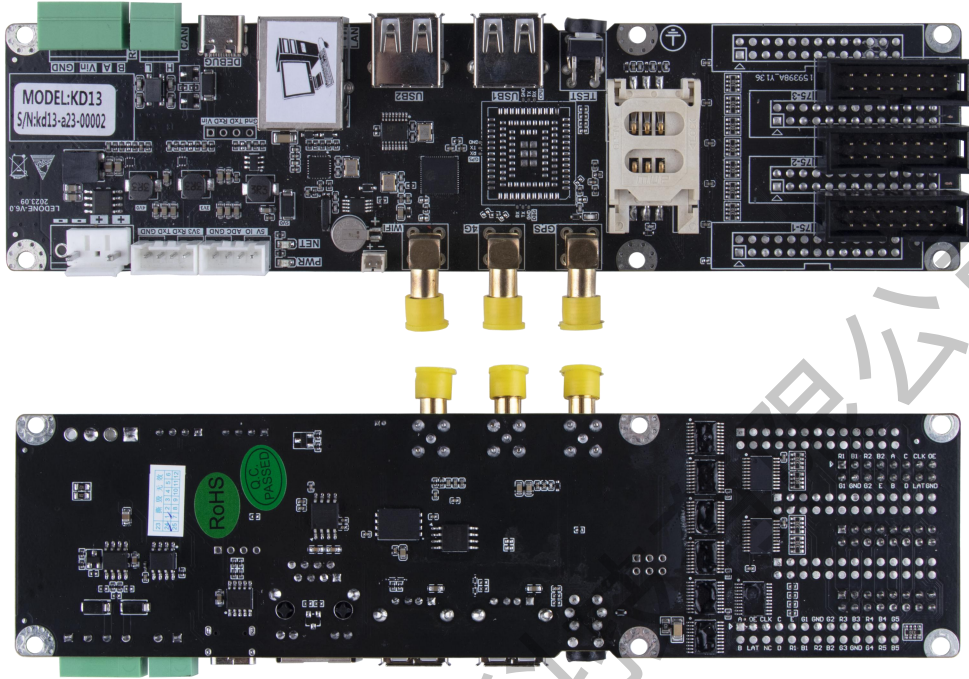

产品标注

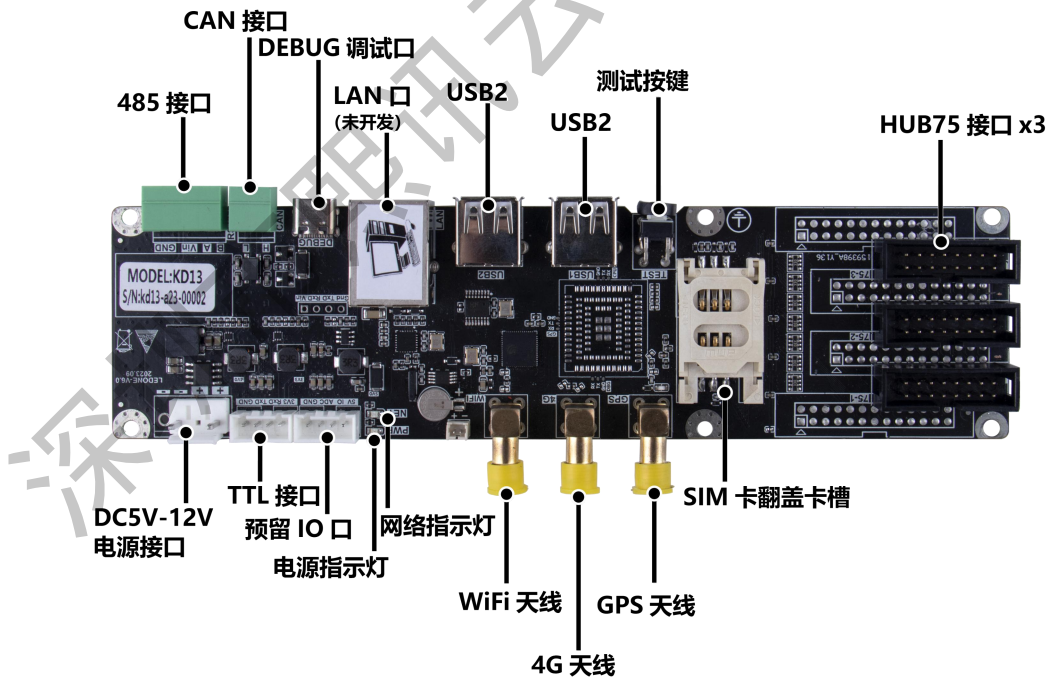

产品参数

类型	参数
带载像素	3 个 HUB75 接口, 320x120
通讯接口	蓝牙/WiFi/CAN/RS485/TTL 通讯
系统	<ol style="list-style-type: none">448KB 的 ROM, 用于程序启动和内核功能调用;集成 SPIflash4MB;用于数据和指令存储的 520KB 片上 SRAM;RTC 快速存储器, 为 8KB 的 SRAM, 可以在 Deep-sleep 模式下 RTC 启动时用于数据存储以及被主 CPU 访问;RTC 慢速存储器, 为 8KB 的 SRAM, 可以在 Deep-sleep 模式下被协处理器访问。
WiFi	<ol style="list-style-type: none">支持 IEEE802.11b/g/n 协议工作频率范围: 2.4GHz~2.5GHz
蓝牙	<ol style="list-style-type: none">符合蓝牙 v4.2BR/EDR 和 BLE 标准具有-97dBm 灵敏度的 NZIF 接收器Class-1,Class-2 和 Class-3 发射器音频 CVSD 和 SBC 音频
GPS	<ol style="list-style-type: none">支持 GPS L1 , BDS B1 频段支持北斗二号/三号卫星
4G	LTE Cat.1 bis
485	RS485 两线半双工模式
CAN	兼容 ISO 11898-1 协议 (CAN 规范 2.0)

USB	USB 2.0 全速标准 (12 Mbps)
TTL	支持 3.3V, TTL 信号
LAN	暂未开发
控制软件	LedOK Kit


深圳市熙讯云科技有限公司

工作条件

类型	参数
工作电压/供电电压	5V-12V
工作电流 (平均)	80mA
供电电流 (最小)	3A
工作环境温度	-40~85°C

深圳市熙讯云科技有限公司

尺寸图

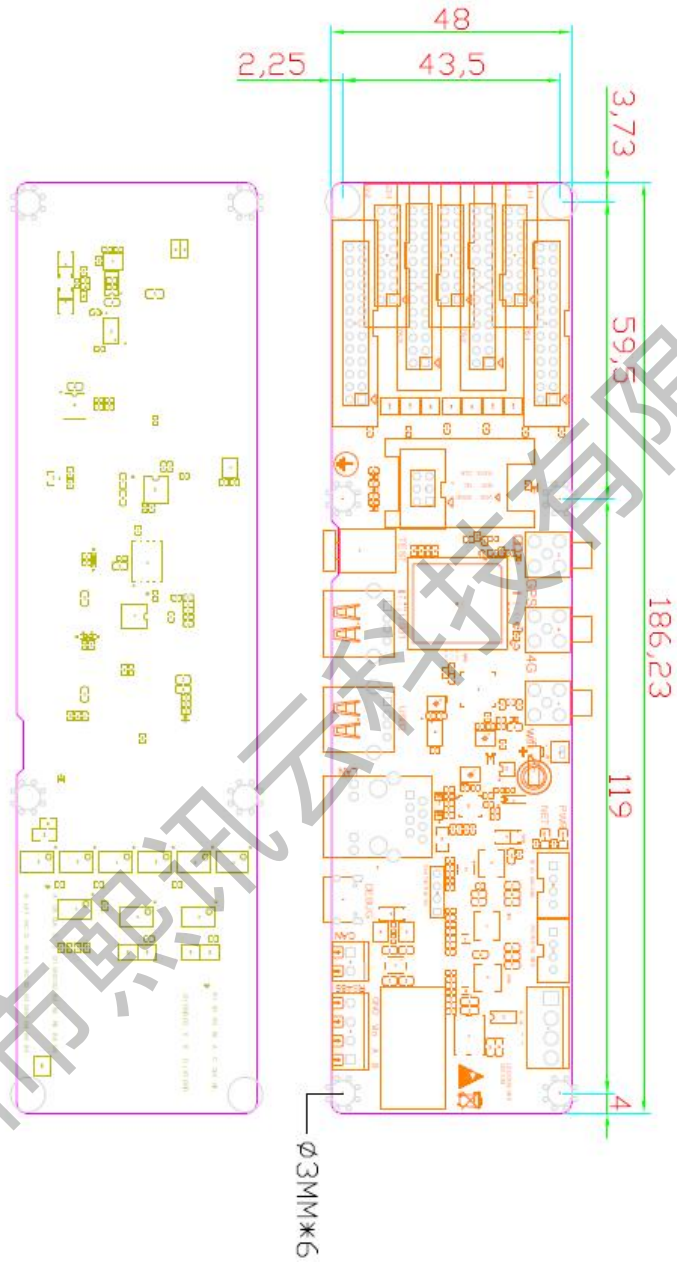

单位: mm

注意事项

1. 若想有灰度效果请使用高刷芯片方式。
2. 供电为 5V 供电；
3. 天线需要外接；

深圳市熙讯云科技有限公司