



# 应急 IP 音柱广播 RG30-S

## 产品规格书

# 更新记录

---

| 序号 | 版本号     | 更新内容简述 | 修订日期       |
|----|---------|--------|------------|
| 1  | Ver.1.0 | 首次发行   | 2022.04.27 |
| 2  | Ver.1.1 | 添加孔位图  | 2022.07.20 |

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

深圳市熙讯云科技有限公司

# 产品介绍

---


RG30-S 是熙讯推出的一款工程 IP 音柱。4.5 高保真单元喇叭，双频单元配置，高保真音效。可手动操作或云端在线操作，支持 AIPS4.0 云平台文字转自动语音功能、远程集群发布 MP3 音频任务定时播放、远程喊话，全铝合金外壳，铝合金网罩，防冻防晒防潮防锈防水。

适用场景较广，下面举例几个常用场景：红绿灯路口、灯杆社区、超市校园、教室、咖啡厅、公园、展厅等。

深圳市熙讯云科技有限公司

# 产品图片


---

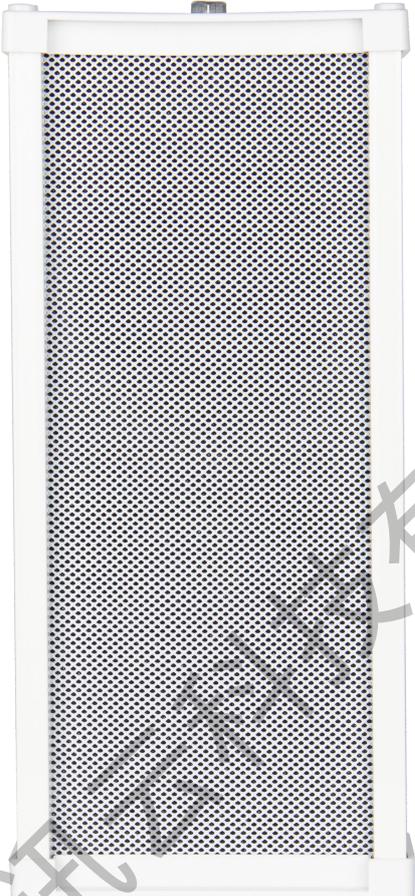

深圳市熙讯光电有限公司

# 接口标注

---

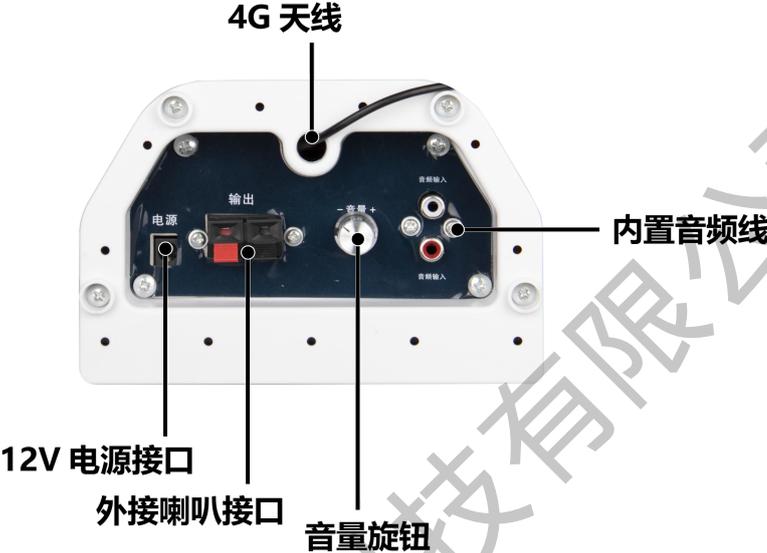

# 产品参数

| 类型   | 参数                             |   |  |
|------|--------------------------------|---|--|
| 型号   | RG30-S                         | RG30-S-4G   |  |
| 通讯方式 | 网口、WiFi/AP                     | 无网口、WiFi/AP、<br>4G (默认焊接熙讯<br>物联网芯片, 国外需<br>提供使用国家预留<br>SIM 卡槽) |  |
| 额定功率 | 30W (可以两台串联使用)                 |   |  |
| 灵敏度  | 91dB±3DB                       |   |  |
| 输入电压 | 12V                            |   |  |
| 输入电阻 | 8Ω                             |   |  |
| 响应频率 | 120-18KHZ                      |   |  |
| 喇叭单元 | 4"+0.5"高音                      |   |  |
| 重量   | 1.55kg                         |   |  |
| 尺寸   | 150 (长) x 100 (宽) x 270 (高 mm) |   |  |

备注：出厂焊接物联网芯片，使用熙讯科技自带提供的物联网芯片不需要任何运营商白名单操作，直接使用，用自备物联网卡需要实名制，需要添加平台相关域名，很多不稳定因素。

# 选配拓扑图

选配配件：云广播桌面寻呼话筒 RHH1，实现远程喊话。



云广播桌面寻呼话筒RHH1



IP音柱RG30-S



IP音柱RG30-S




IP音柱RG30-S

# 尺寸图

---


RG30-S (30W)

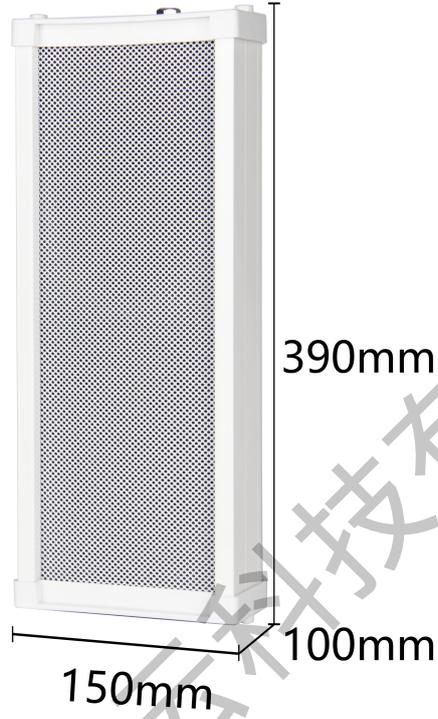


单位: mm

# 安装示意图及孔位图

RG30-S 安装示意图

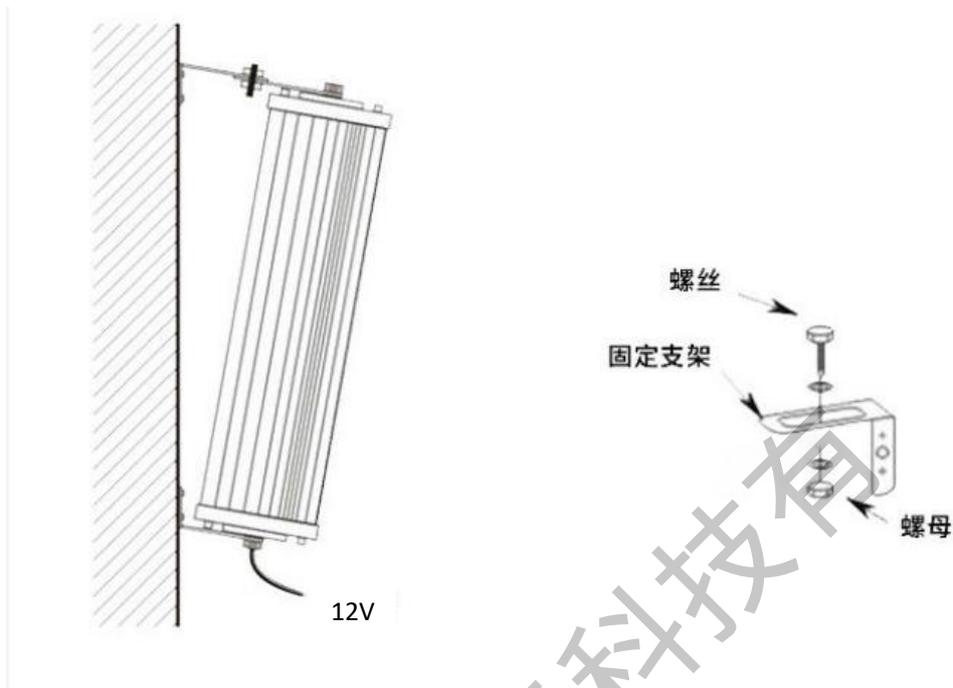

RG30-S 固定架孔位图

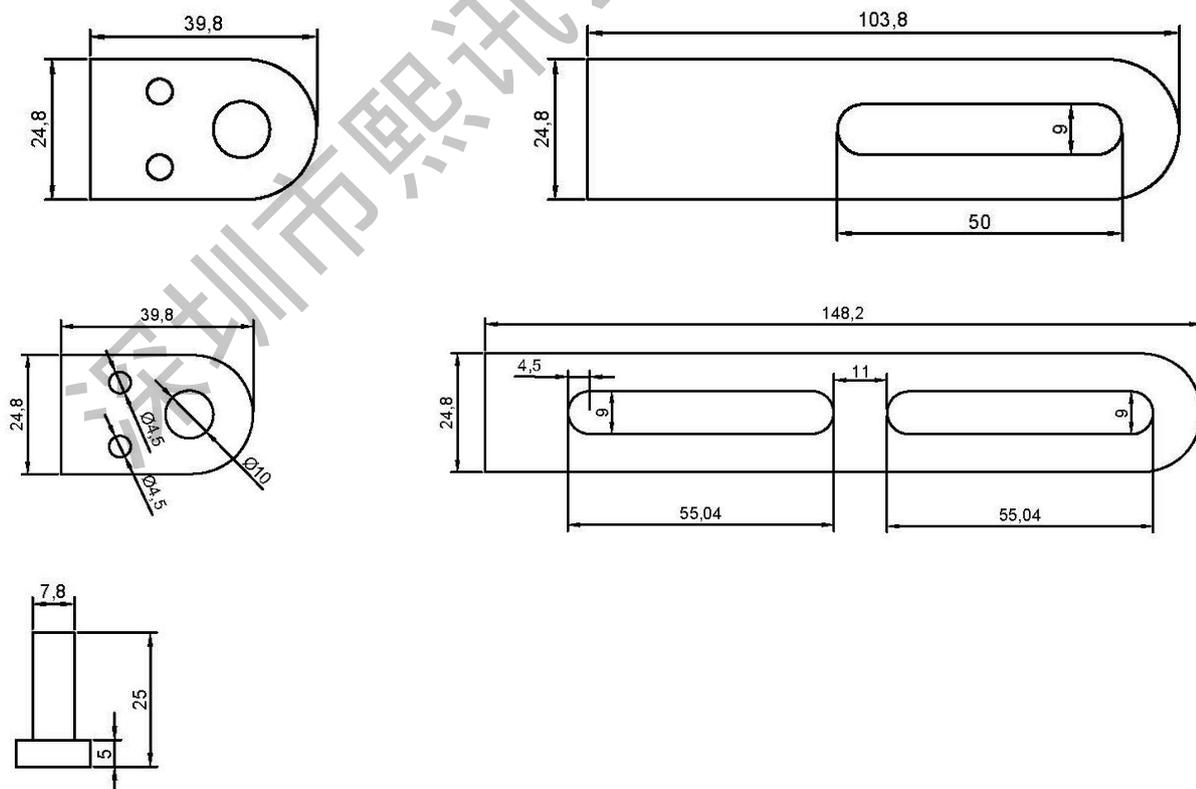

RG30-S 安装示意孔位图

