



S60S

二合一视频处理器

产品规格书

版本号: Ver.1.2

声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择深圳市熙讯云科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您LED广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

商标



是熙讯科技的注册商标。

认证

产品认证有如下几种：

1. CE 认证、ROHS 认证、FCC 认证、质检报告等；
2. 信息发布平台通过公安部信息系统安全第叁级备案证明；
3. 信发平台素材审核通过信息网络传播视听节目许可证明备案证明；
4. 通过全国质量检验稳定合格产品证书。

若该产品无所销往国家或地区的相关认证，请第一时间联系熙讯科技相关人员进行确认或处理，否则，如造成相关法律风险，客户需自行承担或熙讯科技有权进行追偿。

更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2021.07.19
2	Ver.1.1	添加认证信息	2023.01.13
3	Ver.1.2	产品图片更新	2023.08.14

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

产品简介

S60S 是针对 LED 显示屏开发的一款集专业的 4K 主控和强大的 4K 多画面视频处理于一体的二合一处理器。操作简易，功能丰富，有利于简化现场搭建环境；支持超高清（UHD）、高清（HD）接口混合输入；最多同时 5 画面显示，同时处理显示 5 路不同的输入信号源；12 路千兆网口输出，最大可驱动 780 万点像素的 LED 大屏；采用高性能图像处理芯片，具有先进的隔行图像自适应处理技术及超清晰降噪引擎，消除视频图像运动拖尾和锯齿现象，视频图像增强技术让图像更加清晰细腻，细节丰富，色彩饱满，图像质量稳定。

适用场景

S60S 应用于大型舞台剧院演出，展示展览，酒吧、KTV 等多种项目应用场景的超大 LED 显示屏，混合 LED 显示屏。

功能特性

1. 多种输入接口：1×HDMI 2.0、1×DP1.2、2×DVI、2×HDMI1.3、1×3G-SDI；
2. EDID 管理支持 DVI、HDMI、DP 接口的输入分辨率管理；
3. 单机 12 路千兆网口输出，最大带载 780 万像素点 LED 屏；
4. 自定义输出分辨率，输出水平最宽 15360 像素，垂直最高 15360 像素；
5. 画中画功能：在 4K 输入主画面中插入其他画面；
6. 多图层功能：最大可叠加 5 图层并任意切换；
7. 画面透明功能：每组窗口画面支持独立的透明度设置；
8. 支持音频输入、输出，音视频随动切换/音量大小调节；
9. 支持 8 种场景模板，直接调用；
10. 内置时钟，支持定时场景模板切换；
11. 支持外部亮度传感器，跟随环境亮度自动调整 LED 屏显示亮度；
12. 支持 3D 显示，主动式 3D 显示，电子快门 3D，连续帧模式；
13. 支持按键锁功能；
14. 支持巡检和 SD 卡备份、还原；
15. 支持画面冻结、输出画面一键黑屏。

产品图片




带载范围

带载能力	单网口	65 万像素点
	整机	780 万像素点
最宽点数	整机	16384
最高点数	整机	15360

深圳市熙讯云科技有限公司

接口定义


前面板

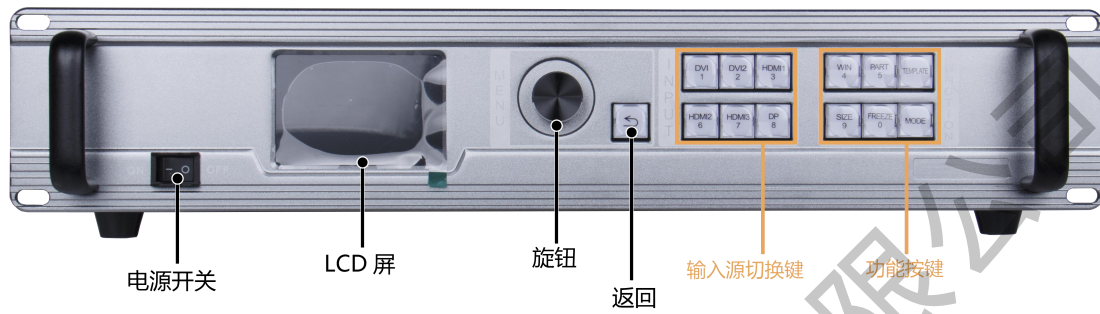

前面板说明		
序号	按键	说明
1	电源开关	设备开启/关闭电源
2	LCD 屏	显示操作菜单
3	旋钮	旋钮按键, 可选择菜单
4	返回	返回按键
5	输入源切换按键	DVI1 输入口/数字键 1 DVI2 输入口/数字键 2 HDMI1 输入口/数字键 3 HDMI2 输入口/数字键 6 HDMI3 输入口/数字键 7 DP 输入口/数字键 8
6	功能按键	图层选择/数字键 4

	<p>部分全屏快捷键/数字键 5</p> <p>多画面模板快捷键</p> <p>调整画面大小快捷键/数字键 9</p> <p>图像黑屏/数字键 0</p> <p>加载场景快捷键</p>
--	--

后面板

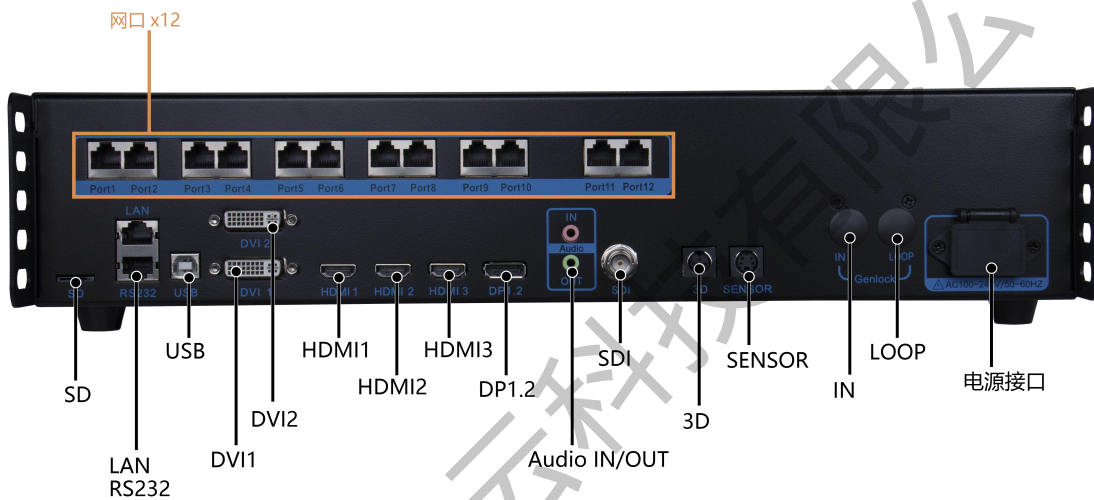

后面板说明 (输入接口)		
接口	数量	说明
HDMI2.0 (HDMI3)	1	两路信号二选一使用，同时只能输入一个信号。 最大支持 3840×2160@60Hz/7680×1080@60Hz 分辨率
DP1.2	1	视频源输入。 支持自定义分辨率。 极限宽度：7680 (7680×1080@60Hz) 极限高度：7680 (1080×7680@60Hz)
HDMI1.3	2	最大支持 2304×1152@60Hz 分辨率视频源输入。

(HDMI1、 HDMI2)		支持自定义分辨率。 极限宽度：3840 (3840×640@60Hz) 极限高度：3840 (640×3840@60Hz) 不支持隔行信号输入。
DVI (DVI1、DVI2)	2	最大支持 2304×1152@60Hz 分辨率视频源输入。 支持自定义分辨率。 极限宽度：3840 (3840×640@60Hz) 极限高度：3840 (640×3840@60Hz) 不支持隔行信号输入。
3G-SDI	1	最大支持 1080P@60Hz，支持 SD-SDI、HD-SDI 和 3G-SDI
输出接口		
接口	数量	说明
网口	12	最大带载 780 万像素, 最宽可达 16384 像素, 最高可达 15360 像素, 可上下左右任意拼接。
音频接口		
接口	数量	说明
AUDIO IN	1	外接音频输入源
AUDIO OUT	1	音频输出, 可设置输出任一窗口信号源音频或者外接音频输入源。
控制接口		
接口	数量	说明
LAN	1	百兆网口, 通过网络控制设备

RS232	1	串口, 和中控对接
USB	1	1×USB 2.0 (Type-B, 方口) : 上位机控制接口
备份和恢复		
SD 卡	1	配置参数备份至 SD 卡、从 SD 卡恢复配置参数
扩展功能接口		
3D	1	连接 3D 发射器; (预留接口, 功能需定制)
SENSOR	1	连接光感探头, 实现自动亮度调节。
供电接口		
接口	数量	说明
电源接口	1	AC-100-240V-50/60HZ 交流电源接口

工作参数

电气参数	输入电压	AC-100-240V-50/60HZ
	额定功率	36W
工作环境	工作温度	-20°C- 60°C
	工作湿度	10%RH-80%RH 无凝固
外形尺寸	机箱体尺寸: 482.6*364.1*89.2mm (长×宽×高)	
净重	2.8Kg±5g	

深圳市熙讯云科技有限公司

尺寸图



单位: mm

注意事项

1. 高压危险：本产品工作电压为 AC -100V ~ 240V。
2. 禁止液体、金属碎片等导电物体浸入设备内部，以免引起安全事故。
3. 请将设备置于干燥、干净的环境使用。

深圳市熙讯云科技有限公司