





1. 解压缩 LedDataServer.rar 到 D 盘根目录
2. 双击运行 LedDataServer.exe, 如下图




3. 如有防火墙警告提示, 请允许访问

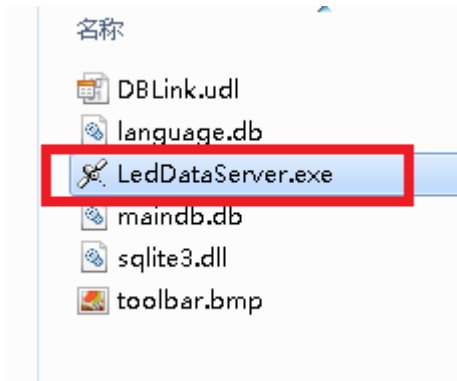

4. 服务器配置: 默认使用 50001 端口监听 DTU 接入, 使用 50000 端口监听用户接入;

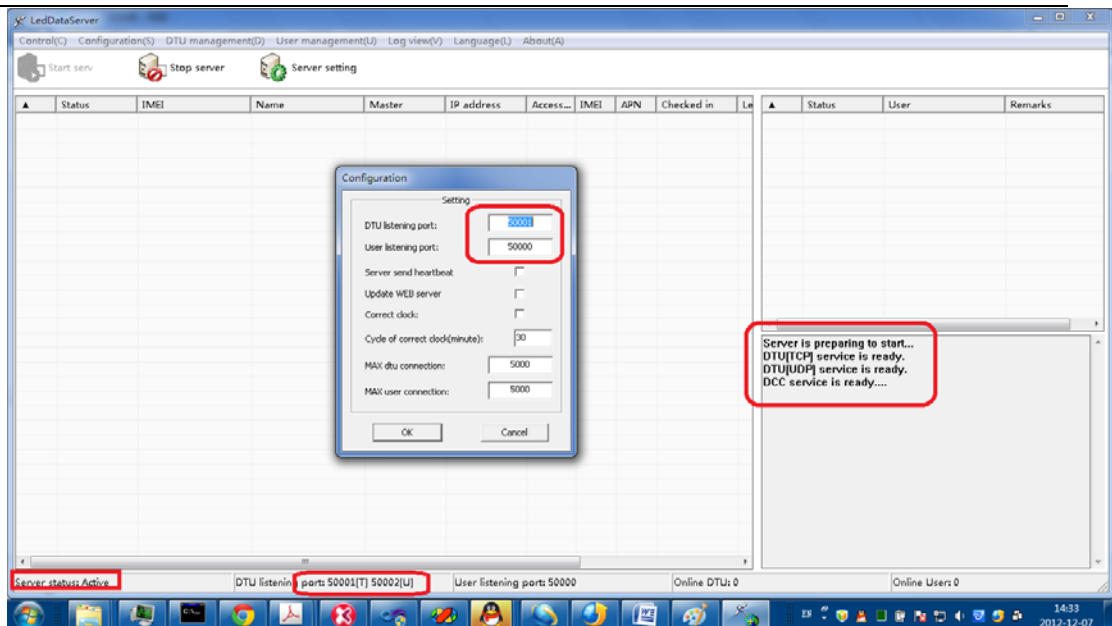


5. 路由器需要设置转发规则，将 50000~50002 端口的数据转发到本台计算机的 IP 地址；
举例：如路由器的 IP 地址为 192.168.8.1，服务器计算机的 IP 地址为 192.168.8.232，则
设置如下图，为路由器添加端口转发规则：

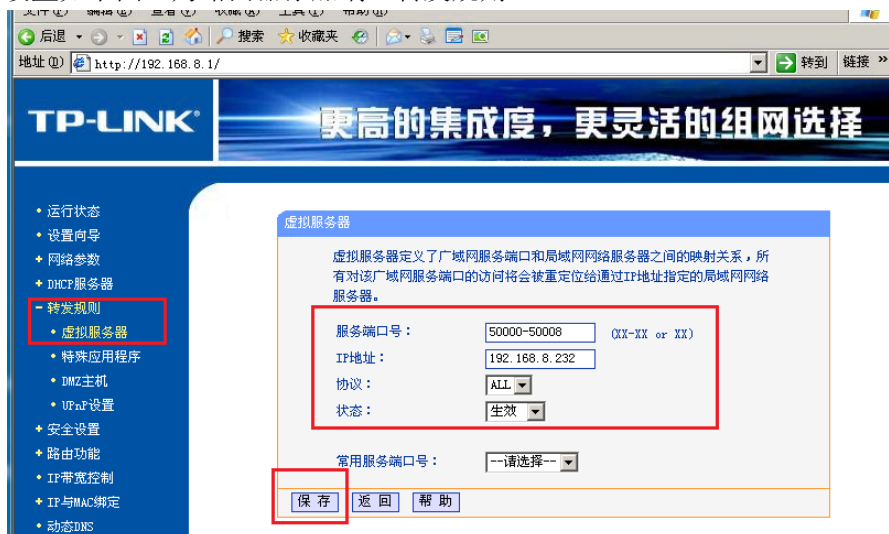




6. 接入该服务器的 DTU 会自动连接数据中心，并上报信息

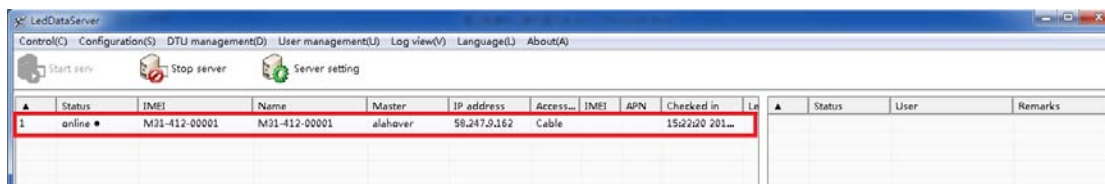

7. 注册用户：如注册用户 alahover, 则用户可通过 LedEditor 应用程序，使用 alahover 用户名登录，查找到所有隶属名为 alahover 的 LED 控制卡 DTU 终端；

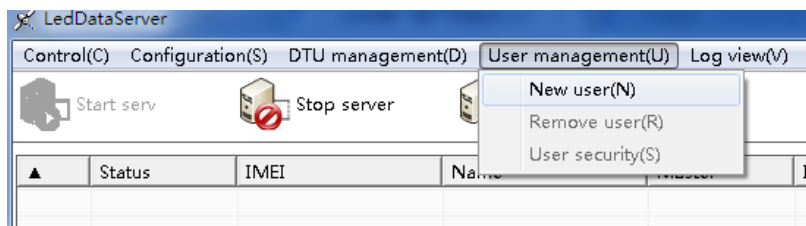



New user

User information

User name:

Password:

Password confirm:

Remarks:

OK Cancel

LedDataServer

Control(C) Configuration(S) DTU management(D) User management(U) Log view(V) Language(L) About(A)

Start serv. Stop server Server setting

	Status	IMEI	Name	Master	IP address	Access...	IMEI	APN	Checked in	Le		Status	User	Remarks
1	online	M31-412-00001	M31-412-00001	alahover	58.247.9.162	Cable			15:22:00 201...		1	offline	alahover	www.xixunled.com